

MCS2 系列

电动平车直流无刷电机控制系统


产品特点

- 系统效率高，转矩大，噪音低
- 具有优秀的防水、防潮、防震以及散热性能
- 保护种类：过流保护、过载保护、欠压保护、温度保护、堵转保护
- 配带系统连接线缆，提高客户装配效率

电气参数

供电方式	额定电压	额定功率	欠压电压	调速电压范围	正反转电平	制动电平
低压轨道	AC36V	1KW ~ 6KW	DC32V	DC0V ~ DC5V	接地	接地
蓄电池	DC48V	1KW ~ 6KW	DC42V	DC0V ~ DC5V	接地	接地
蓄电池	DC36V	1KW ~ 4KW	DC31V	DC0V ~ DC5V	接地	接地
蓄电池	DC24V	1KW ~ 3KW	DC20V	DC0V ~ DC5V	接地	接地

系统接线

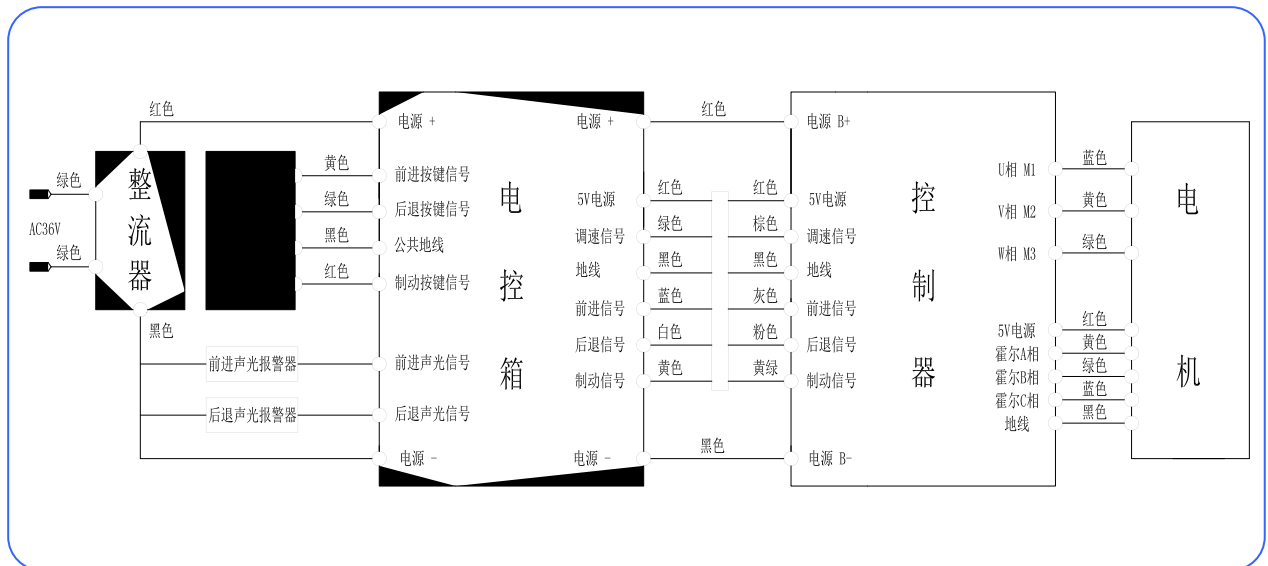

注意事项

- ◎ 确保各连接处都紧密连接,若连接线接触不良或短路、断路,将直接导致产品不可逆损坏
- ◎ 确保在使用时电源的极性,如果极性错误,将直接导致产品的不可逆损坏
- ◎ 禁止超过最大额定值下连续使用,否则将直接导致产品的不可逆损坏