

JUXIN-40


管径：1-1/2"法兰，最大流量：6000 升/小时

 标配：2.2kw 变频电机
 选配：2.2kw 变频加防爆电机



- ◆自吸高度高达 9.5
- ◆可干运行和自吸
- ◆适用于高粘性和剪切敏感的产品较为理想
- ◆没有可能造成泄漏、堵塞和腐蚀的密封件、球阀、隔膜、密封垫、浸入式转子、定子和活塞等
- ◆传送磨蚀性浆液、腐蚀性的酸性物质、气态流体、如同输送水一样轻而易举
- ◆无内泄漏现象，流量稳定，提供精确的、可重复的计量能力、复测容积精度±1%
- ◆不需要辅助设备：无需单向阀、密封水冲洗系统和干运转保护
- ◆可完全反转，将堵塞物安全地从吸入管或排出管排出
- ◆最少的维护——只需更换软管
- ◆质量可靠，节省成本

曲线图（流量是依据水在 20℃及列表扬程下所测）

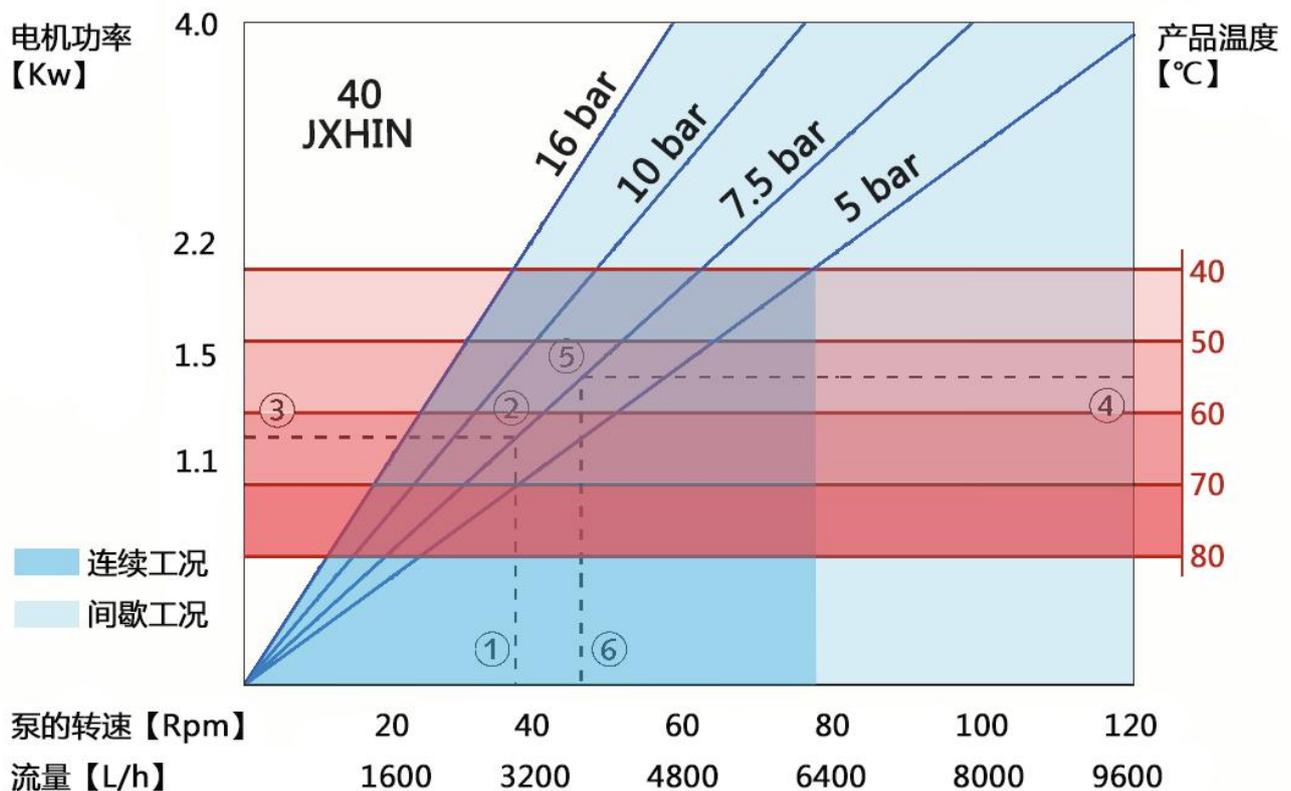

产品信息

吸入/吐出口 1-1/2"法兰

电机功率 2.2KW

最大流量 1.3L/转

最大扬程 160米

最大出口压力 16 Bar

润滑油用量 5 L


最高流体温度 80℃

软管材质

氯磺化聚乙烯橡胶 (CSM) : 食品级软管 (F-NBR)

天然橡胶 (NR) 丁腈橡胶 (NBR) : 三元乙丙橡胶 (EPDM)

尺寸图 (单位: mm) JUXIN40 泵

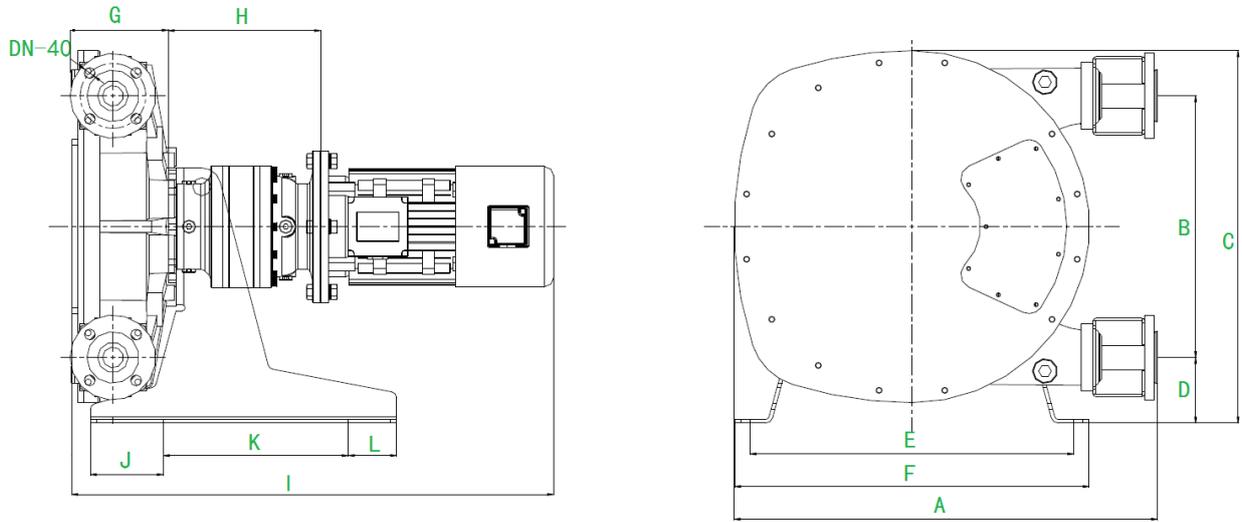

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
690	430	613	108	528	578	180	249	786	119	300	79



请扫描二维码, 关注巨欣

公司地址: 上海市金山区亭林工业园区

全国免费技术支持服务, 让您选择无后顾之忧免费现场技术指导!

详情了解巨欣官网: www.jxpumps.com

全国服务热线: 4008-676-021