


粉碎斗

专为在现场直接粉碎惰性材料而设计。有 7 种型号，是挖掘机的理想解决方案，从 7 到 50 吨不等。

产品描述


- A 壳体是由 90%的耐磨材料制成
- B 用 18%的锰铸造的破碎板
- C 内设有螺栓孔，可根据客户需要选择不同的连接盘
- D 内部飞轮
- E 内置隐形皮带
- F 结构内部的发动机和液压组件
- G 独特的 F. G. S 阀
- H 出料口尺寸可从 25 毫米调整到 125 毫米
- I 可选择光斗板或带斗齿的斗板
- L 可装磁铁装置
- M 光滑的内壁

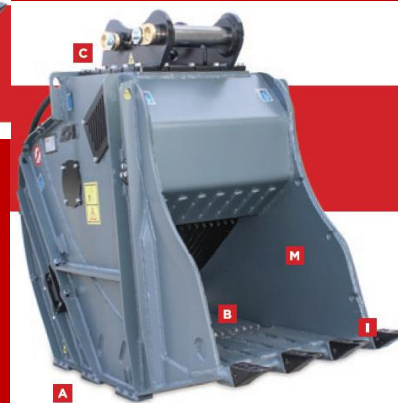

详细参数

型号	CBF 05	CBF 06	CBF 07	CBF 08	CBF 09	CBF 12	CBF 14
适用挖机(t)	7-10	10-13	13-20	20-26	20-30	30-45	> 45
进料口(mm)	500×420	600×500	700×550	800×550	900×550	1200×550	1400×700
重量(Kg)	1250	1630	2250	3000	3500	5000	7500
装载容量(m³)	0.43	0.58	0.7	0.75	0.85	1	1.8
压力(bar)	200	200	200	200	200	200	200
流量(l/min)	120	130	150	160	180	220	300
出料口(mm)	25/100	25/100	25/125	25/125	25/125	25/125	50/150

产量表

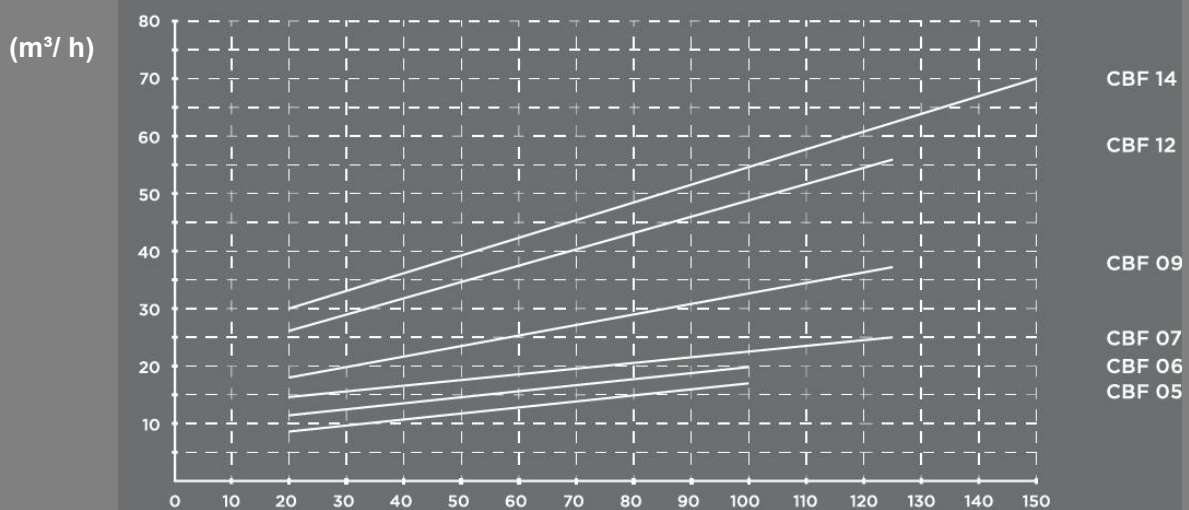

可选配件



斗齿



磁铁套件+控制板



可安装在轮式装载机或伸缩臂上的装置

应用

